










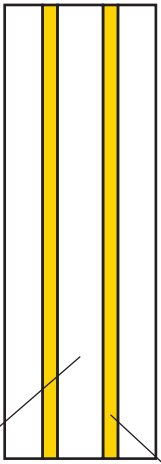


PYROGUARD T-EI60/26-2

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	54								
 <p>Gehard veiligheidsglas</p> <p>Opschuimende tussenlaag</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gehard brandwerend glas met twee opschuimende tussenlagen ✓ Excellente impact classificatie ✓ UV stabiel ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag ✓ Diktetolerantie: - 1 / + 2 mm 									
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN										
										
Brandwerendheid EI60	Type Gehard	Dikte 26 mm	Gewicht/m ² 55 kg	Akoestiek 41 dB (-2; -3)	Impactclassificatie 1B1	Lichttransmissie 74%	Ug waarde 4.3 W/m ² K	Temperatuurbereik -10 / +45 °C		
MOGELIJKE TOEPASSINGEN										
Hout systeem	▶			Zie PV 13-A-423 pagina 100						