






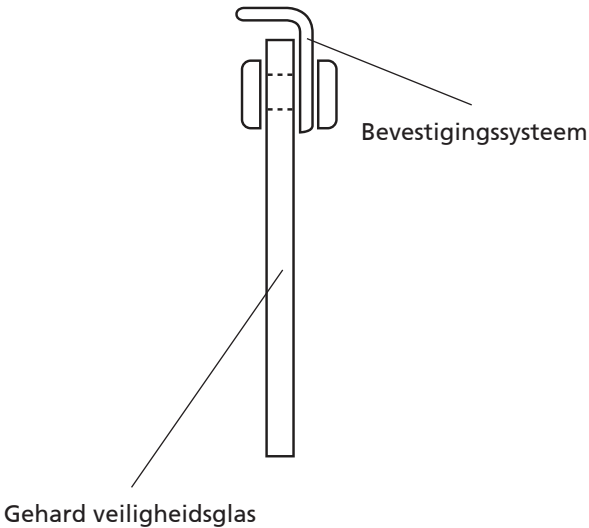


SMOKEGUARD DH30/8

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	74				
 <p>Bevestigingssysteem</p> <p>Gehard veiligheidsglas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Een glazen rookgeleidingsoplossing. Houdt giftige rook en hete gassen tegen opdat de mensenmenigte veilig het gebouw kan verlaten. ✓ Geleverd met een gepatenteerd bevestigingssysteem. ✓ Een speciale Smokeguard brochure is beschikbaar op aanvraag. DH30 en D⁶⁰⁰ classificatie ✓ Minimale afmeting: 465 x 109 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Diktetolerantie: ± 0.3 mm 					
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN						
 <p>Brandwerendheid DH30 D⁶⁰⁰ 30</p>	 <p>Type Gehard</p>	 <p>Dikte 8 mm</p>	 <p>Gewicht/m² 20 kg</p>	 <p>Impactclassificatie 1C1</p>	 <p>Lichttransmissie 87%</p>	 <p>Temperatuurbereik ± 100 °C</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN						
<p>Staal systeem</p>	